


Korpus wpustu DallFlex wmontowany w EPS, DN 50

Numer artykułu: 539304

GTIN: 4001636539304

Grupa rabatowa: 11

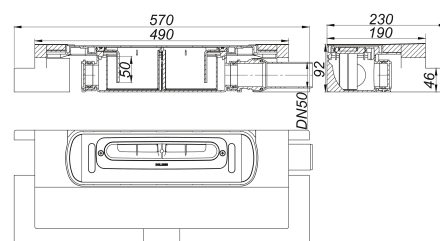

Opis:

Korpus wpustu DallFlex wmontowany w EPS, DN 50

zg. z DIN EN 1253

do montażu z listwami odpływowymi CeraFloor, CeraWall, CeraFrame, Zentrix oraz CeraNiveau, króciec odpływowy DN 50 boczny, możliwość montażu bez użycia narzędzi z trzech stron, z przegubem kulistym przestawnym w zakresie 0 – 15°

wersja z:

- otuliną z EPS, ułatwiającą wyrównanie i przymocowanie klejem do płytek
- elastycznym kołnierzem uszczelniającym do pewnego połączenia z izolacjami zespolonymi i pasmowymi materiałami izolacyjnymi zg. z DIN 18534
- wstępnie wykonaną izolacją krawędziową
- syfonem i zamknięciem rewizyjnym, wysokość zamknięcia wodnego 50 mm
- montażową pokrywę ochronną

materiał:

Korpus wpustu i króciec odpływowy: polipropylen o dużej udarności; polistyren ekspandowany (EPS)

Wydajności odpływu zg. z DIN EN 1253:

Nominal diameter	Norma produktu	Min. wydajność odpływu zgodny z normą	Wysokość akumulacji zgodny z normą	Wydajność odpływu o wysokość akumulacji 20 mm
DN 50	DIN EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm	0,80 l/s

Części zamienne:

535504 Syfon DallFlex

540249 sound-insulating shower underlay DallFI

540256 sound-insulating shower underlay DallFI

540263 sound-insulating shower underlay DallFI

540270 sound-insulating shower underlay DallFI

540287 sound-insulating shower underlay DallFI

540294 sound-insulating shower underlay DallFI

540300 sound-insulating shower underlay DallFI

540317 sound-insulating shower underlay DallFI

540324 sound-insulating shower underlay DallFI

540331 sound-insulating shower underlay DallFI

540348 sound-insulating shower underlay DallFI

540355 sound-insulating shower underlay DallFI