
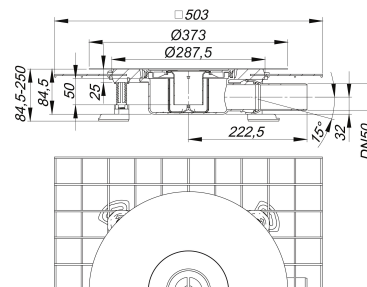


Cazoleta sumidero CeraDrain, DN 50

Numero de artículo: 518422

GTIN: 4001636518422

Grupo de descuento: 6



Descripción:

Cazoleta sumidero CeraDrain, DN 50

según UNE EN 1253

Para el montaje con prolongadores DallDrain, tubo de desagüe DN 50 lateral, con articulación esférica, regulable de 0 a 15 grados.

EQUIPADO CON

- cuello de hormigón polímero con malla de acero para macizar con la obra
- babero de impermeabilización flexible, encajable, para la unión segura con impermeabilizaciones compuestas y membranas impermeabilizantes según DIN 18534
- sifón antiolor y registro de limpieza de dos piezas completamente extraíble, 50 mm de sello hidráulico según UNE-EN 1253
- tapa protectora de obra
- cuatro pies de montaje insonorizados para fijación y ajuste de altura de 85 a 250 mm
- tubo de desagüe de polipropileno (para unión con tubo PVC es necesario pedir manguito de transición de PP a PVC, DN 50, Art. No. 691125)

MATERIAL

cazoleta sumidero y tubo de desagüe de polipropileno de alta resistencia al impacto

Información de pedido para cazoletas sumidero con tubo de desagüe de polipropileno: Por favor, pida también el manguito de transición de PP a PVC (Art. No. 691125) para la conexión de tubo de desagüe de polipropileno con la anchura nominal DN 50 a tubos de PVC con la anchura nominal DN 50.

Se puede utilizar con la estera insonorizante DallDrain (Nº Ref. 517326) y ayuda de montaje DallDrain (Nº Ref. 517302).