


sumidero de sótano 57 AK, DN 70

Numero de artículo: 570840

GTIN: 4001636570840

Grupo de descuento: 3

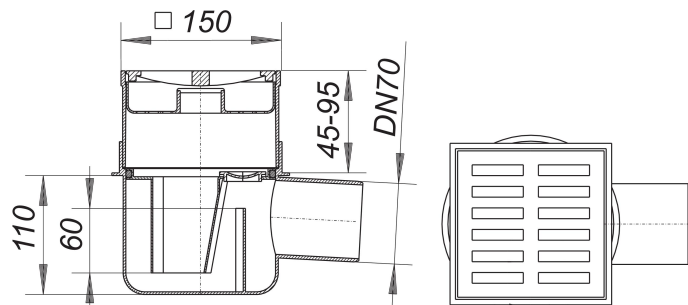

Descripción:

sumidero de sótano 57 AK, DN 70
según UNE EN 1253
tubo de desagüe lateral (3 grados)

equipado con

- sifón antiolor y registro de limpieza, 60 mm de depósito de agua de cierre (según la norma UNE EN 1253)
- prolongador ajustable en altura
- tamiz fino

material

cuerpo cazoleta de polipropileno de alta resistencia al impacto
marco de polipropileno, 150 x 150 mm
rejilla de poliamida, clasificación de carga K 3 (300 kg)
DN 70 connects to BS4514 75 mm pipework with 880345 adaptor.

Capacidades de desagüe según UNE-EN 1253:

Nominal diameter	Norma del producto	Min. capacidad de evacuación según norma	Nivel de agua según norma
DN 70	UNE-EN 1253	0,80 l/s	20,00 mm

Recambios:

501172 rejilla K 140, poliamida, 140 x 140 mm

591050 colador de suciedad y de pelo S 15, d:

590015 tapón roscado de vaciado para 54, 55, 5